

Polyuretan belægning med silkemat UV-beständig (gulningsfri) finish, hvor der stilles høje krav til indeklima & arbejdsmiljø. 80% naturlige genvoksne råstoffer.




Forudsætning for: DGNB – LEED – BREEM  
WELL-Building – Minergie ECO

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområder:  | Produktion, gangarealer, opholdsrum, renrum mm.                   |
| Skridsikring klasse: | R9                                                                |
| Belastning:          | Gangtrafik, rulle vogne, palleløfter, truck med brede gummi hjul. |
| Lagtykkelse:         | 2 – 3 mm                                                          |
| Underlag eksempler:  | Beton, spartelmasser, visse typer af støbeasfalt.                 |
| Brandklasse:         | B <sub>f1</sub> -S1                                               |

### Systemoversigt.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grunding:                 | <b>AB-Zeropox 803 EP-Binder.</b> Forbrug ca. 0,3 – 0,5 kg. /m <sup>2</sup> .<br><i>Afsandes efter behov med ovntørret kvarts 0,3 – 0,6. Forbrug ca. 0,5 kg. /m<sup>2</sup>.</i>                                                        |
| Skrabespartling (option): | <b>AB-Zeropox 803 EP-Binder</b> tilsat ovntørret kvarts 1:1.<br>Forbrug ca. 0,5 – 0,6 kg. /m <sup>2</sup> . dertil ovntørret kvarts.<br><i>Afsandes efter behov med ovntørret kvarts 0,3 – 0,6. Forbrug ca. 0,5 kg. /m<sup>2</sup></i> |
| Belægning:                | <b>AB-Zeropur 837 PU-Belægning.</b> Forbrug ca. 2,5 – 3,0 kg. /m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                        |
| Slutbehandling:           | <b>AB-Zeropur 874P Lak</b> (indfarvet efter samme farvekode som belægning).<br>Forbrug ca. 120 - 150 gr./m <sup>2</sup> . Påføres 1 – 2 gange afhængig belastning.                                                                     |
| Option:                   | <b>AB-Zeropur 874 Lak</b> (transparant silkemat topcoat).<br>Forstærker den mekaniske og kemiske styrke. Forbrug ca. 120 - 150 gr./m <sup>2</sup> .                                                                                    |

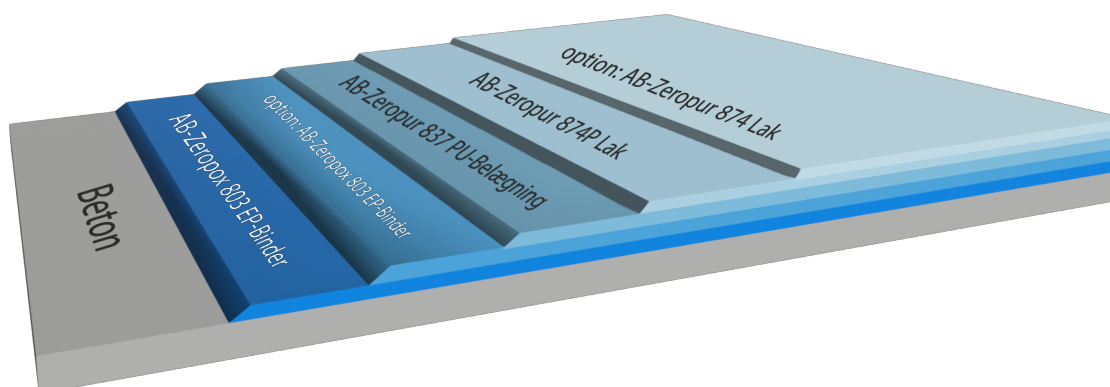

Dette er et system informationsblad og kan ikke dække alle lokale forhold hvorfor der henvises til de respektive tekniske datablade eller kontakt Rockidan teknisk afdeling.